MCD®

COMERCIAL

www.mcdcomercial.com

CATALOGO 2020

CALZADO DE SEGURIDAD

MCD®
COMERCIAL

QUIÉNES SOMOS

Cada paso cuenta por eso evaluamos todos los riesgos existentes y grados de seguridad que requieren los usuarios en las más disímiles áreas de trabajo con el objetivo de suministrarles el mejor calzado para un mejor desempeño.
Llevamos nueve años en el mercado dominicano especializados exclusivamente en la asesoría técnica, venta y distribución de calzado de seguridad de alta calidad y confort .
Trabajamos enfocados en ser lideres en la permanente introducción de las innovaciones tecnológicas y desarrollos más avanzados de la industria del calzado de seguridad, para llevar a nuestros clientes un calzado que responda al concepto real de **SALUD OCUPACIONAL** , buscando siempre mejorar la salud física del trabajador , repercutiendo así en la productividad del trabajo.

...seguridad, calidad y confort , se traduce en BIENESTAR LABORAL

Todo el calzado que comercializamos esta probado y certificado por **la Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009 con la Norma Americana ASTM F2413.**

Nuestras certificaciones

ASTM | NYCE
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.

Material Tecnológico

Plexofibra

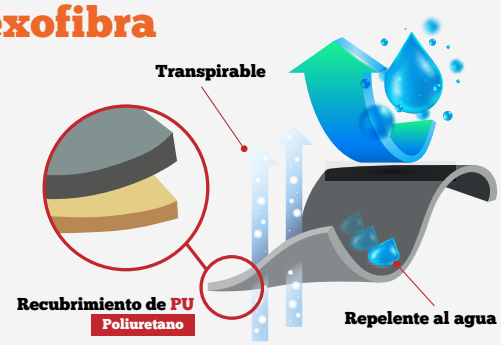

VANVIEN®
SOLUCIONES
FRENTE A RIESGOS
LABORALES.

OCUPACIONAL

RESORTE LATERAL

OD-3	
Corte:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
Altura:	10 cm. **Tallas:** 34 al 39
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Casquillo:	Polipropileno
Suela	PU / PU. Anti resbalante , resistente a los hidrocarburos.

SOLO PREFORMA
LA PUNTERA

MACROINDUSTRIAL

INTREPID

Corte:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

DIELÉCTRICO

E-8	
Corte:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
Altura:	10 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

ALTA VISIBILIDAD

ONE	
Corte:	Plexofibra. Alto nivel impermeable
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

ROSADO
AZUL
AMARILLO
NARANJA

Refuerzo de PU contra golpes y rozaduras

100%
METAL
FREE

Plexofibra
Transpirable
Recubrimiento de PU
Poliuretano
Repelente al agua

100% METAL FREE

DASH

Corte:	Plexofibra. Alto nivel impermeable
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

DIELECTRICO

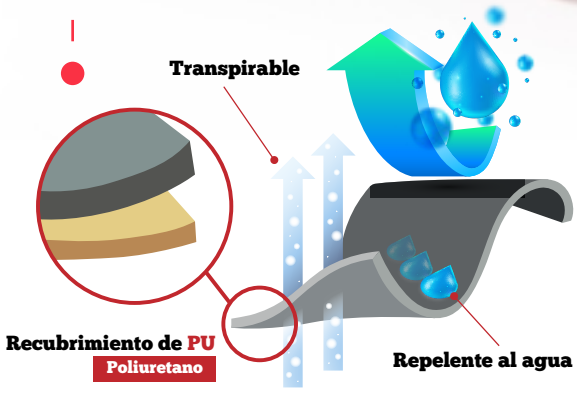

ALTA VISIBILIDAD

REPELENTE AL AGUA

DASH NEGRO

Corte:	Plexofibra. Alto nivel impermeable
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

MACROINDUSTRIAL

Blue "PULL UP"	
Corte:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

SOLDADOR

RESORTE
PARRILLADA DE CUERO

HULE
TETRAPOLIMEROS
ACRILO NITRILO/ NEOPRENO
PVC/ SBR.

RES	
Corte:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	Hule, Tetrapolimeros / Vulcanizado Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

TRABAJO RUDO

MAXIMA RESISTENCIA

HULE
TETRAPOLIMEROS
ACRILO NITRILO/ NEOPRENO
PVC/ SBR.

RANGER

Corte:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	Hule, Tetrapolimeros / Vulcanizado Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

ANTI PERFORANTE

INTREPID

Corte:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

Kevlar

Metal

TRABAJO RUDO

Modelo 8128

Corte:	Piel de flor entera - Ganado vacuno
Altura:	17 cm. **Tallas:** 34 al 48
Casquillo:	komposite. Policarbonato
Forros:	Soft Tricapa. Antibacteriano.
Suela	PU / Hule. Anti resbalante, resistente a los hidrocarburos.

CLASIFICACIÓN DE CALZADO DE PROTECCIÓN

Tipo I Calzado ocupacional: Es aquél destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos menores, tales como cortaduras, laceraciones, golpes contra objetos, entre otros, que no requiere contar con alguna característica especial de protección

Tipo II Calzado con puntera de protección: Es aquél destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión. Resistencia al impacto más 200J

Tipo III Calzado de protección dieléctrico: Es aquél destinado a proteger al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Deberá soportar la aplicación de 18 000 V c. a., a 60 Hz, durante un minuto, con una corriente de fuga que no exceda 1.0 mA.

PRECAUCIÓN: Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros.).

Tipo IV Calzado de protección metatarsal: Es aquél destinado a proteger el empeine del pie contra riesgos de impacto directo al metatarso, además de cubrir los riesgos del calzado Tipo II. La protector metatarsal debe soportar a una energía de impacto de 101.7 J + 2 J

Tipo V Calzado de protección conductivo: Es aquél destinado a disipar la electricidad estática del cuerpo al piso, para reducir la posibilidad de ignición de mezclas explosivas o sustancias inflamables. La resistencia eléctrica de este tipo de calzado no deberá ser superior a 100 kΩ

PRECAUCIÓN: El calzado de protección conductivo no deberá ser utilizado por personas que trabajen cerca de circuitos eléctricos energizados y sólo deberá ser utilizado en aquellos ambientes de trabajo para los que fue diseñado, en los cuales es necesario disipar la electricidad estática que pudiera acumularse en el cuerpo del usuario.

Las propiedades conductivas de este calzado se disminuyenconsiderablemente cuando las superficies de las suelas y tacones se contaminan con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros), o cuando en el interior del calzado se utiliza talco y pueden anularse dichas propiedades conductivas cuando se cambia la plantilla original o se sobrepone alguna otra.

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración: Es aquél destinado a proteger la planta del pie del usuario contra objetos punzo-cortantes que puedan traspasar la suela del calzado. La resistencia a la penetración debe ser minimo de 1 200 N.

Tipo VII Calzado de protección antiestático: Es aquél destinado a reducir la acumulación de electricidad estática, disipándola del cuerpo al piso manteniendo una resistencia lo suficientemente alta para ofrecer al usuario una protección limitada contra un posible riesgo de choque eléctrico. Resistencia eléctrica en atmósfera seca y en atmósfera húmeda no deberá ser inferior a 100 kΩ ni superior a 1 000 MΩ.

TIPOS DE SUELA

Suela de Poliuretano con patín de hule (tetrapolimeros): El poliuretano aporta ligereza y comodidad y el patín de hule le da resistencia, haciendo una combinación perfecta que permite que la suela sea anti derrapante, resistente a los aceites, grasas, hidrocarburos, lodos de emulsión inversa, solventes y agentes corrosivos. Recomendada para todo tipo de trabajo.

Patin de Hule

Suela de Hule (Tetrapolimeros): Procesada con cuatro polímeros Acrilo Nitrilo, Neopreno, PVC y SBR. Anti derrapante, resistente a los aceites, grasas, hidrocarburos, lodos de emulsión inversa, solventes y agentes corrosivos. Recomendada para trabajo rudos en áreas donde existan terreneos irregulares con piedras filosas, derrames de lodos y porductos corrosivos. Recomendado para trabajos rudos.

100% Hule

ACCESORIOS

- Casquillo de polipropileno (solo preforma la puntera del calzado)
- Protección metatarsal blanda o dura (de polipropileno)
- Suela antiestática (disipativa)
- Suela Antiflama (ignifuga)
- Plantilla de lámina de acero (anti punzo cortante)
- Forros con nanopartículas de plata para pie diabético
- Hilos Kevlar
- Piel ignifuga
- Ensuelado Vulcanizado
- Para Zonas Frías (entre forro thinsulate® y forros de borrega sintética)
- Para Zonas con Exceso de Calor Doble Suela y Suela Normal con Entresuela Aislante
- Para Zonas Húmedas Membrana Impermeable

VANVIEN®

MCD® COMERCIAL

VANVIEN®
MAXIMA
PROTECCIÓN.

Mayor Resistencia, Durabilidad y Versatilidad

MCD®
COMERCIAL

www.mcdcomercial.com
info@mcdcomercial.com
(809) 689 0821
mcdcomercial
mcdcomercial
(809) 965.0576